




La línea de las cubas frías Franke para encastrar se compone de tres elementos estándares preparados para empotrar en todo tipo de mueble. La gama garantiza el mantenimiento a la temperatura deseada.

Dimensiones de encastre:

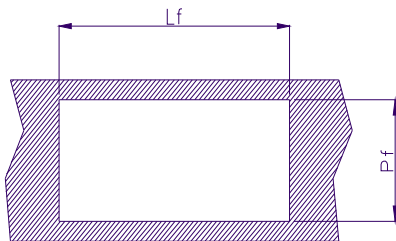

Gastro Norm	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1
Lf [mm]	770	1100	1420
Pf [mm]	600	600	600

La gama se compone de 3 modelos de longitud 805, 1135 y 1455mm.

Construcción en Acero Inoxidable Aisi 304

Sobre en Acero inoxidable Aisi 304 de 1,5mm, con espesor perimetral 4mm.

Funcionamiento con grupo refrigerante con gas R404A.

Panel de mandos digital, con posibilidad en desmontarlo del aparato para situarlo en la posición deseada.

Cuba soldada al sobre con radio en todo el perímetro para una fácil limpieza.


Cuba adaptada en medidas a los recipientes Gastronorm 1/1 de 200mm. de profundidad.

Sistema de aislamiento térmico.

Temperatura alcanzada dentro de la cuba +4°C/+10°C regulable con termostato digital.

Entrada de agua con electro-válvula, descarga de agua con tubo rebosadero amovible.

Aparatos certificados con marcaje CE.

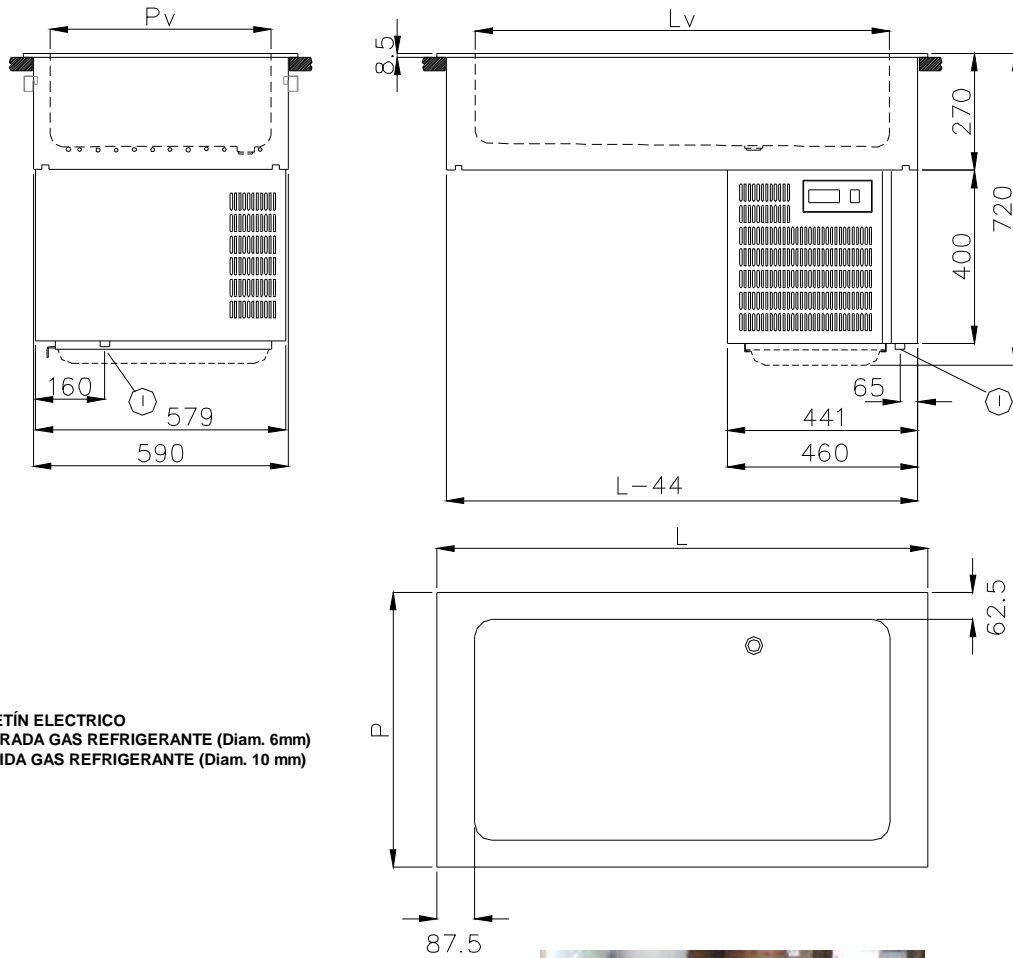

I - CAJETÍN ELECTRICO  
E - ENTRADA GAS REFRIGERANTE (Diam. 6mm)  
U - SALIDA GAS REFRIGERANTE (Diam. 10 mm)

**Embalaje en caja  
de madera Máxima  
seguridad, máxima  
protección**



DATOS TECNICOS			
Modelo.	IVR2	IVR3	IVR4
Dimensiones externas			
L=Largo	805	1135	1455
P=Profundidad	635	635	635
Dimensiones cuba [mm]			
Lv= Largo	630	960	1280
Pv=Profundidad	510	510	510
Hv= Altura	210	210	210
Capacidad cuba	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1
Temperatura cuba [°C]	+ 4 / + 10 °C	+ 4 / + 10 °C	+ 4 / + 10 °C
Gas refrigerante	R404A	R404A	R404A
Temperatura de evaporación [°C]	-30	-30	-30
Potencia total [kW]	0,5	0,5	0,5
Tensión alimentación	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz
Peso Max [Kg]	55	65	75