


SISTEMA DE FILTRACIÓN DEL ACEITE

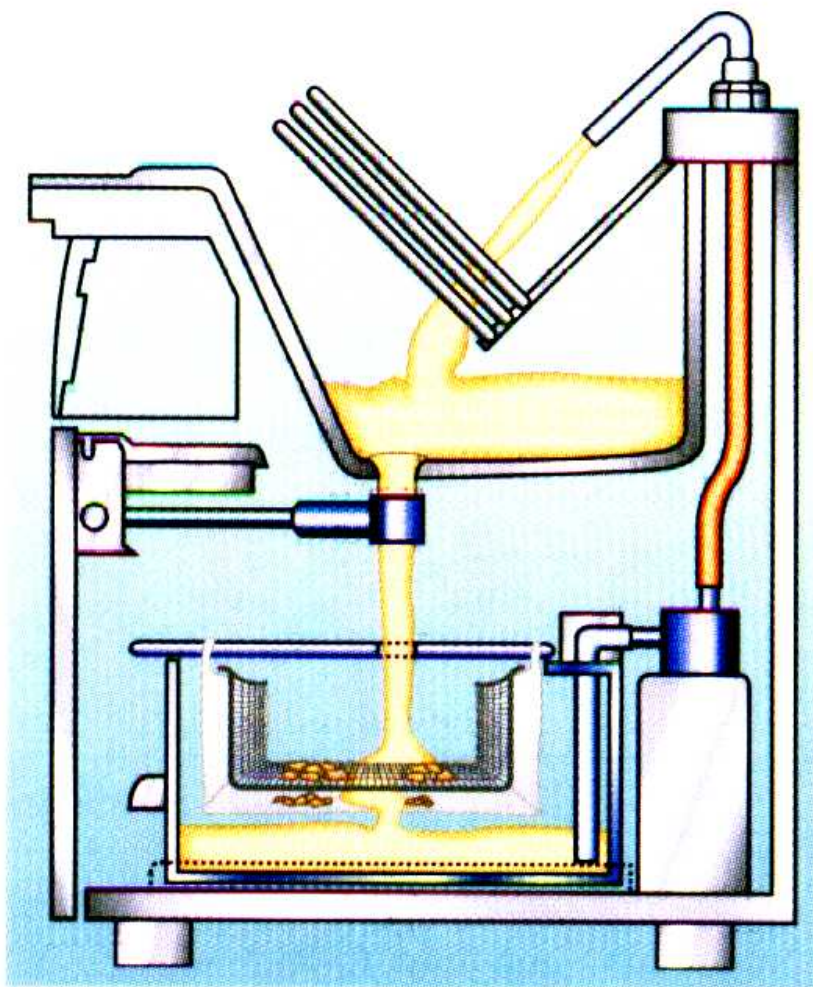

Utilización:

1. Abrir el grifo de vaciado, hasta que todo el aceite pase al recipiente bajo.
2. Pulsar la tecla Bomba, y todo el aceite es aspirado y llevado de nuevo a la cuba
3. Cerrar el grifo.
4. Pulsar de nuevo la tecla bomba para pararlo. Después funciona 10" en sentido contrario, para vaciar el tubo.

- Toda la operación se realiza en menos de 5 minutos.
 - La vida media del aceite se prolonga en un 30%
 - Amortización rápida
 - La bomba está construida totalmente en acero inox.
 - El motor de la bomba está equipado de un sistema de auto-control para evitar sobrecalentamiento.
 - Paro automático de la bomba después de 6 minutos si no la hemos desconectado antes.
 - Sistema de bombeo y filtraje resistentes a una temperatura de hasta 180°C.
 - Ajuste automático de la bomba al record rápido del recipiente de recuperación.
 - Plataforma ligeramente inclinada, sobre ruedas, para soportar el recipiente de recuperación.
- (Gracias a la ligera inclinación, todo el aceite del recipiente es recuperado)